



אפולו

הוראות התקנה

הוראות התקנה לכל דגמי אפולו



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439

GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL

Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439

www.gaash.com



אפולו חד צדדי 2 מודולים



אפולו חד צדדי 4 מודולים



אפולו דו צדדי 2 מודולים + דמי








אפולו דו צדדי 2+2 מודולים



אפולו דו צדדי 4+4 מודולים

געש תאורה שמרמת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 11.2015 | 0770015

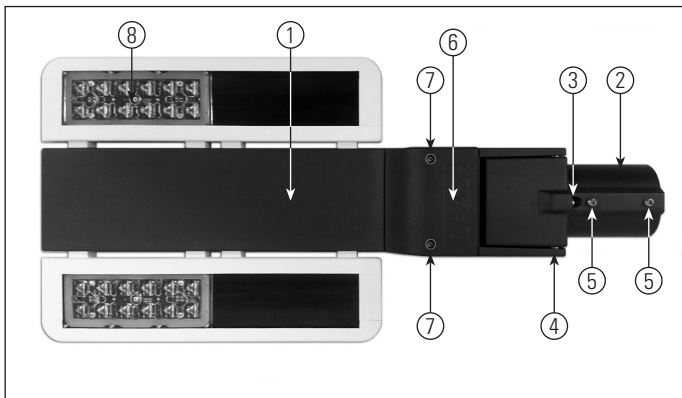

מבנה: 1. גוף | 2. ארכובת זרוע | 3. בורג הידוק ארכובה | 4. ציר ארכובה | 5. בורג חיזוק זרוע | 6. דלת | 7. בורג דלת | 8. מודול אור | 9. מסילה להתקנה אופקית | 10. מסילה להתקנה POST TOP (אנכית)

גוף תאורה LED להארת כבישים, רחובות, רחובות הולנדיים, שטחים ציבוריים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים וכד'.

גוף: יציקת אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר. | התקנה: זרוע בקוטר 60 מ"מ (2").
 • המוצר אינו דורש תחזוקה • בכל תקלה – יש לפנות לגעש תאורה או לסוכן המקומי.

אזהרות:

- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בפנס.
- יש להחליף עדשה שבורה או סדוקה.
- אסור לגעת או לפרק את המודול LED או חלק ממנו. במקרה של תקלה יש לפנות לגעש.
- במוצר עם בקרה – יש לחבר את הבקרה לפי הוראות המתאימות לבקר המותקן בגוף התאורה.

התקנה:

- הוצא את גוף התאורה מהאריזה ותכנן את זווית ההתקנה לזרוע/עמוד.
- שחרר את בורג הארכובה (3) ושלוף את הציר (4) להפרדת הארכובה (איורים 1-2).
- הכנס את הארכובה (2) על הזרוע כאשר כבל ההזנה מושחל, והדק את ברגי ההידוק (5) (איור 3).
- השחל ותלה את הגוף (1) באמצעות המסילות בארכובה (איורים 3-4).
- פתח את הדלת (6) ע"י שחרור 2 הברגים (7) והשחל את כבל ההזנה דרך האנטיגירון והדק היטב.
- הרם את הגוף והצב אותו בזווית המתאימה, בהתאמה בין השיניים, והשחל את הציר (4) למקומו.
- חבר את חוטי ההזנה למהדק, סגור את הדלת והדק את ברגי הדלת (איור 5).
- כוון את הציר מול הסימון בגוף (איור 6) והדק את בורג הארכובה (3), כך שלא יהיה חופש בין הגוף לארכובה.
- פלט את הגוף ע"י שחרור ברגי ההידוק (5) והדק אותם היטב.

נתונים טכניים		
8 מודולים	4 מודולים	2 מודולים
20000-24000	12000-16000	6000-8000
הספק (לומן)		
גובה התקנה	7-10 מטר	4-8 מטר
9-14 מטר		
חתך רוח מקס'	0.04m ²	0.04m ²
0.04m ²		
טווח משקלים (ק"ג)	7.5-8.5	6.0-7.5
10.5-11.5		
איטמות כללית	IP65	IP65
IP65		
אורך הפנס (ס"מ)	59	59
59		
רוחב הפנס (ס"מ)	31-32	25-32
48		
מתח עבודה	230V/50Hz	230V/50Hz
230V/50Hz		