

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
- יש למונע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף זכוכית סדוקה או שבורה.
- אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה



- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק על ידי מטלית אנוני-סטטית רכה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרקה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

תנאי התקנה

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על-35°.

חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

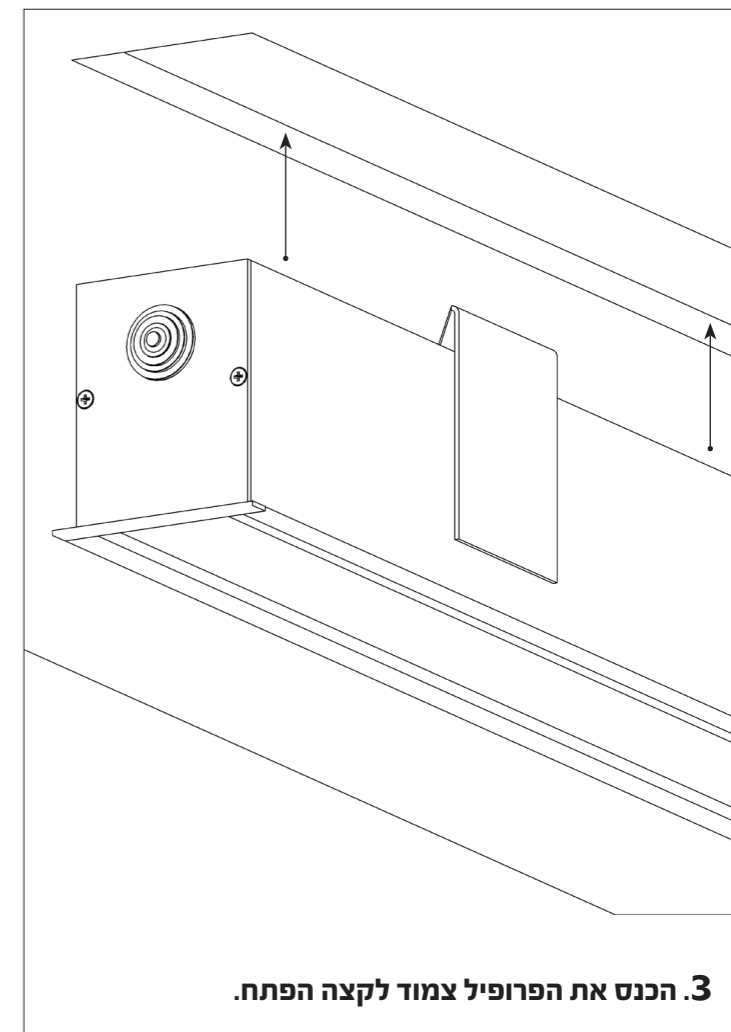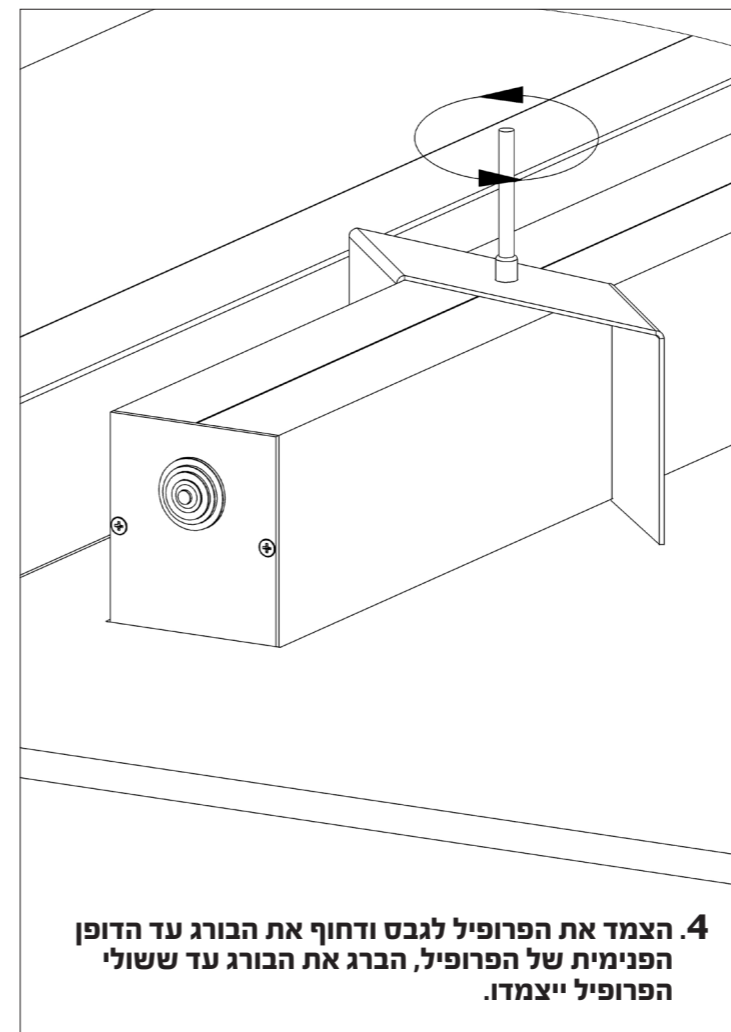

הוראות התקנה ותפעול



געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אידיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 07.2018 | 02M1005

טופז 80 לד שקוע

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000 טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439 www.gaash.com

- גוף תאורה לד להתקנה שקועה, בעל כיוונו אקרילי.
- הוראות התקנה**
1. בגופי תאורה רציפים יש חובה לעבוד על פי תוכנית החשמל וחשמל - למקם את כניסת החשמל כנקודת התחלה. יש להקפיד על אורכים מקסימליים לפי: גוף סטנדרטי - מקסימום 40 מטר לכל הזנה, חתך כבל 1 ממ"ר.
 2. הכן פתח בתקרה (איור 1) ותוכנית ההתקנה (ראה התקנת זווית בנפרד - סעיף 13).
 3. הכן את הפרופילים (איור 2).
 4. התקן את הקטע הראשון (איורים 3-4). יש להתחיל בקצה עם הזנת חשמל.
 5. התקן את המשך הקטעים (איורים 5-6).
 6. עגן פרופיל לתקרה קונסטרוקטיבית (איור 7).
 7. תלה את המודולים לפי תוכנית ההתקנה (איור 8).
 8. חבר כבל הזנה + הארקות (איור 9).
 9. גשר בין המודולים ע"י מהדקים, עם חוט בעובי של לפחות 1.0 ממ"ר (איור 10).
 10. הכנס את המודולים לפרופיל (איורים 10-11).
 11. הרכב את הכיוויים (איור 12).
 12. חיבור זווית (איור 13).