



התמונה להמחשה בלבד

## יאיר חיצוני חירום לד להתקנה על הטיח



הוראות התקנה | Installation Instruction

### זהירות

החירור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.  
יש להחליף סוללה כאשר זמן העבודה יורד מזמן עבודה הנקוב.

### נתונים טכניים:

מתח זינה: 220-240V, 50/60Hz

מנורת בידוד כפול

זמן טעינה: 24 שעות

זמן עבודה: שעה אחת לדגם 6W, 3 שעות לדגם 3W

הספק מקסימלי: 6W / 3W

גוון אור: 5000K

שטף אור: 6W—450Lm / 3W—250Lm

לד: SAMSUNG 3535

שיטת בדיקה: אוטומטית

סוג סוללה: LifePO4

דרגת הגנה: IP20

טמפרטורת עבודה: 0°C~45°C

### פעולה רגילה:

נורית חיווי אדומה דולקת פירושה תקלה.

נורית חיווי ירוקה דולקת פירושה שהסוללה נטענת או טעונה.

נורית חיווי אדומה מהבהבת מתח זינה נותק.

המכשיר תוכנן לעבוד רק עם סוללה מסוג LifePO4. לא ניתן לחבר סוללה אחרת.

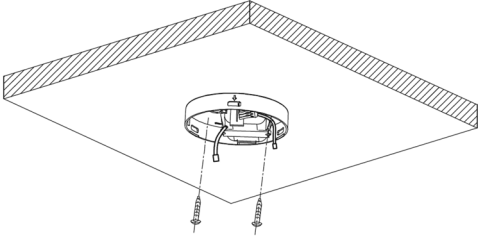

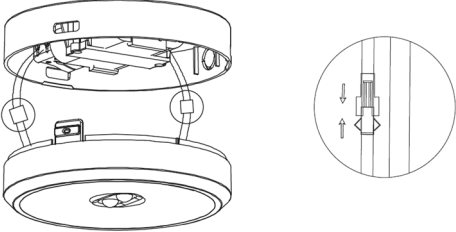

החלפת סוללה תבצע על ידי אדם אשר הוסמך לכך בלבד.

### לחצן בדיקה עצמית:

בעת לחיצה, נורית חיווי תכבה, והמתקן ייכנס למצב חירום ויופעל ע"י הסוללה.

# שלבי התקנה

בשלב ההתקנה יש לפתוח פתח כניסת מוליכים, בגב או בצד גוף התאורה. במנורה מותקנת עדשה רחבה, ניתן להחליפה בעדשה אובלית לנתיבי מילוט (מצורפת בשקית).

<p><b>2.</b> יש לנתק את החלק העליון של המנורה, לפתוח פתח למוליכי זינה, ולחבר אותו לתקרה באמצעות ברגים.</p> 	<p><b>1.</b> פתח את גוף המנורה באמצעות מברג שטוח</p> 
<p><b>4.</b> חבר את המחברים: לבן—מתח זינה, שחור—סוללה.</p> 	<p><b>3.</b> חיבור מוליכי הזינה למהדקים (חוט כחול וחום).</p> 
	<p><b>5.</b> סגירת החלק התחתון של המנורה ונעילתו, לסגירה סופית של המנורה.</p> 