



מודולד עגול אלומה רחבה

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שמרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 03.2016 | 052005



מנורת לד שקועת תקרה, המורכבת ממודול אינטגרלי במידה אחידה ובעוצמות שונות ומספק זרם (דרייבר) תואם להפעלה.

התקנה שקועה:

1. חתוך בתקרה חור מתאים, בקוטר 180 מ"מ, שמור על מרווחי ההתקנה המינימלים כפי שמצויין בשירטוט.
2. פתח את מכסה כניסת ההזנה של ספק הזרם (7) וחבר את כבל ההזנה. נדרש לחבר פאזה ואפס בלבד.
3. סגור את מכסה ההזנה כך שהוא יהדק את הכבל, והדק את הבורג.
4. יש לאבטח את גוף התאורה לתקרה קשיחה באמצעות כבל או סרט המחברים לפחית האבטחה (3).
5. השחל את קופסת הציוד ואח"כ את הפנס לחור בתקרה, תוך כדי קיפול קפיצי הדפנה כלפי מעלה, ושחררם לאחר ההכנסה.
6. הפעל את מתח ההזנה ובדוק כי הפנס נדלק.

אזהרות:

1. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
2. חובה להשאיר את אזור צלעות הקירור מעל הפנס פנוי ללא אינסטלציה נוספת קרובה (לפחות 10 ס"מ).

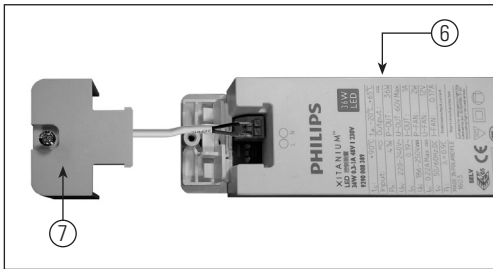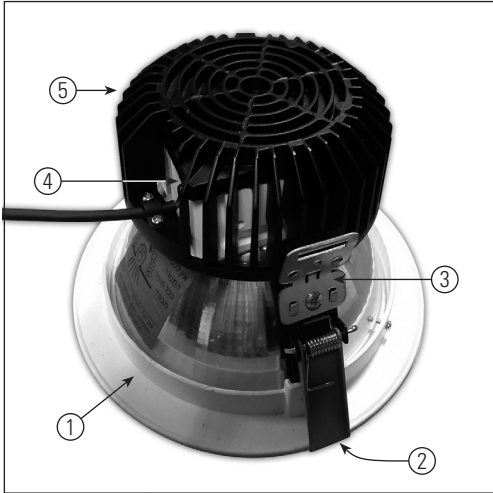

מבנה:

1. גוף | 2. קפיץ חיבור לתקרה | 3. תפס לכבל אבטחה | 4. מודול לד DLM
5. צלעות קירור | 6. ספק זרם - דרייבר | 7. מכסה כניסת הזנה בדרייבר

