



סטאר לד



הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
מ"ל: 09-9529439 פקס: 09-9529393
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 11.2016 | 079205

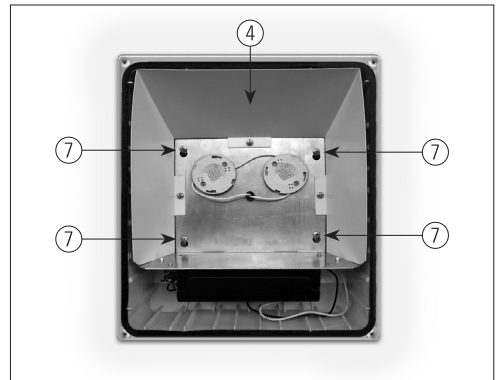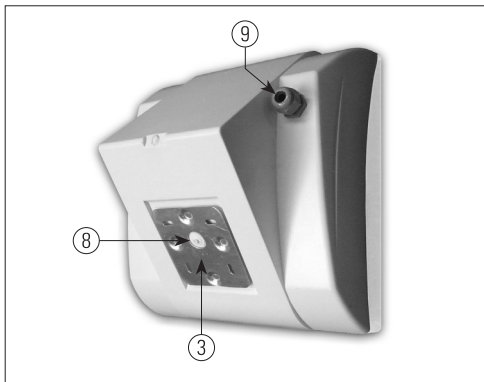

מבנה:

1. מסגרת + כיסוי אופל | 2. גוף | 3. פלמת דפינה | 4. רפלקטור + מגש ציוד | 5. מהדק שקע-תקע | 6. ברגי תפיסה למסגרת | 7. ברגי תפיסת מכלול אור (4 יח') | 8. מעבר גומי | 9. אנטיגרון

אזהרות

חובה לנתק את אספקת החשמל לפני ביצוע ההתקנה ובכל טיפול בגוף התאורה.
יש להחליף כיסוי אופל שבור או סדוק.

מתאים לשימוש

כתאורת חוץ וגם להתקנה פנימית (INDOOR).

התקנת הפנס

נתק את זרם החשמל

הסר את המסגרת (1), ע"י שחרור 4 ברגים (6) שבפינות המכסה.

הסר את הרפלקטור (4) ע"י שחרור 2 חלקי של הברגים (7) והזזת הרפלקטור כלפי מעלה, דרך חורי המנעול. הוצא את פלמת הדפינה (3) ע"י פתיחת 2 אומים.

קבע את פלמת הדפינה (3) לקיר, לאחר שתעביר את כבל ההזנה דרך מעבר הגומי (8). צורת התקנה נוספת - ניתן לשבור את ה-KNOCKOUT, הכנס את האנטיגרון (9) המסופק, לתוך החור והעבר את כבל ההזנה דרך האנטיגרון. חובה לוודא שהחשמל מנותק.

חבר את הגוף (2) לפלמת הדפינה (3), והדק את 2 האומים.

חבר את כבל ההזנה למהדק שקע (5) והכנס לתקע.

הרכב את הרפלקטור (4) והדק את הברגים (7).

החזר את המסגרת (1) למקומה, והדק את 4 ברגי התפיסה שלה (6). יש לוודא כי 2 הברגים הארוכים נמצאים לבחלקה התחתון של המסגרת.

חבר את זרם החשמל ובדוק שגוף התאורה דולק.