



טופז

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

קבוץ געש מיקוד 60951. טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LIGHTING INDUSTRIES. KIBBUTZ GAASH 60951 ISRAEL
Tel: 972-9-9529393 Fax: 972-9-9529439 / www.gaash.com


3. החלפת נורה בטופז חד כיווני:

- 3.1. לצורך החלפת נורה יש להסיר את הרפלקטור (8) לפי סעיף 1.9.
- 3.2. החלף את הנורה.
- 3.3. בצע סעיפים 1.11-1.13.


4. החלפת נורה בטופז דו כיווני:

- 4.1. לצורך החלפת נורה בצד התחתון של הגוף, יש להסיר את הרפלקטור לפי סעיף 1.9.
- 4.2. החלף את הנורה.
- 4.3. החלף את הנורות בצד העליון של הגוף ע"י תנועה סיבובית של 90°.
- 4.4. בצע סעיפים 1.11-1.13.

שרטוט חיווט מס' 2: טופז חד כיווני



שרטוט חיווט מס' 1: טופז דו כיווני



אזהרות:








- א. בגופים בהם מותקן ציוד הדלקה אלקטרוני יש לוודא כי הרשת תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת יכול הציוד להנזק.
- ב. במידה והגוף הוא דו-תכליתי (חרום) יש לחברו לפי הוראות התקנה לחרום פלואורסנטי.
- ג. הקפד להרכיב את הנורה בהספק המתאים לציוד לפי הסימון במדבקת הדגם (7).
- ד. **חובה לוודא שהחשמל מנותק**, לפני כל טיפול בגוף. ה. וודא שכל אחד מחיבורי התקנה יכול לשאת עומס של לפחות 10 ק"ג.

הערה:

אם גוף התאורה אינו פועל - וודא שכל הנורות מותקנות והחיבור שלהן תקין (סובב מעט כל אחת מהנורות לשני הכיוונים, עד להדלקתן).

מבנה:

1. גוף טופז דו כיווני / 2. גוף טופז חד כיווני / 3. חריץ פתיחת מכסה הציוד
4. מפתח לפתיחת מכסה הציוד
5. כבלי התקנה (4 יח') / 6. מהדק כניסת חשמל / 7. מדבקת דגם / 8. רפלקטור
9. לשונית הארקה / 10. חוט הארקה עם נעל כבל שטוחה / 11. כפתורים לפתיחת הרפלקטור (2 יח' לכל רפלקטור)
12. בית נורה / 13. תפסי כבלי התקנה (4 יח') / 14. מכסה ציוד / 15. בסיס תליה
16. בורג תליה / 17. מחזיק הכבל

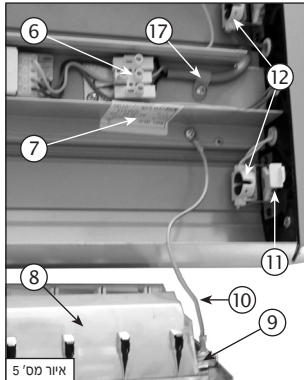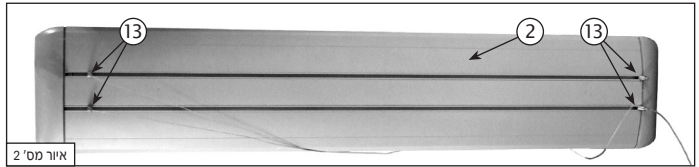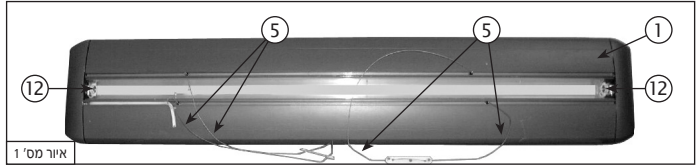

קיימים 2 סוגים עיקריים של גוף טופז:
 1. טופז חד כיווני
 2. טופז דו כיווני

1. הוראות התקנה טופז חד כיווני (איור מס' 2):

- 1.1. הוצא את סט ההתקנה מהארזיה והפרד בין בסיס התליה לבורג התליה (חלקים 15-16).
- 1.2. סמן בתקרה את המיקום המתאים לתלית הטופז וחבר לתקרה את בסיסי התליה (15) בעזרת ברגים.
- 1.3. השחל את הקצה ללא הכדורית של כבל ההתקנה (5) לצידו הפנימי של בורג התליה (16), והברג אותו לבסיס התליה (15).
- 1.4. שחרר מעט את תפסי כבל ההתקנה (13), לחץ עליהם, השחל את כבלי ההתקנה (5) לתוך התפסים. סובב את התפסים עם כיוון השעון עד לנעילה. התאם את גובה ההתקנה לפי הגובה הרצוי, וודא שהגוף תלוי בצורה ישרה (במקביל לרצפה).
- 1.5. הוצא את המפתח לפתיחת מכסה הציוד (4) מהארזיה. הכנס את הפין בקצה המפתח לחריץ פתיחת מכסה הציוד (3) ומשוך את המפתח כלפיך. הוצא את המכסה ממקומו. הכנס את כבל ההזנה דרך החור המיועד לכך, שבצד העליון של הגוף, והשחל אותו לכיוון הצד התחתון של הגוף. תפוס את הכבל בעזרת מחזיק הכבל (17) (חובה לוודא שהחשמל מנותק).

2. הוראות התקנה טופז דו כיווני (איור מס' 1):

- 2.1. בצע סעיפים 1.5-1.1.
- 2.2. חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (6), לפי שרטוט חיווט מס' 1, כאשר פאזה L1 תדליק את הנורות בצד התחתון של הגוף, ופאזה L2 תדליק את הנורות בצד העליון של הגוף. סגור את מכסה הציוד (14) ע"י לחיצות בקצותיו ובמרכזו.
- 2.3. להתקנת הנורות בצד התחתון של הגוף (1) יש להסיר את הרפלקטור (8).
- 2.4. בצע סעיפים 1.13-1.7.
- 2.5. להתקנת הנורות בצד העליון יש לפתוח את אחד המכסים מעל בתי הנורה, להשחיל את הנורה ולסובב ב-90° סגור את המכסה מעל בית הנורה.
- 2.6. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את כיסוי ההגנה מהרפלקטור.

- 1.6. חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (6) לפי שרטוט חיווט מס' 2, וסגור את מכסה הציוד (14) ע"י לחיצותו בקצותיו ובמרכזו.
- 1.7. להתקנת הנורות יש להסיר את הרפלקטור (8).
- 1.8. לבש את כפפות הניילון הנמצאות בתוך הארזיה.
- 1.9. לחץ על הכפתור לפתיחת הרפלקטור (11) באחד מצידוי הרפלקטור (8) ומשוך אותו מטה בעדינות. חזור על הפעולה עבור הצד השני של הרפלקטור.
- 1.10. התקן נורה מתאימה, ע"י תנועה סיבובית של 90°.
- 1.11. וודא שחוט הארקה (10) מחובר ללשונית הארקה (9) שברפלקטור.
- 1.12. חזור את הרפלקטור (8) למקומו ע"י לחיצה, וודא כי הוא נעול למקומו.
- 1.13. אם ישנו רפלקטור נוסף בגוף, חזור על סעיפים 1.9-1.12. עבורו.