



ארטלד אטום


הוראות התקנה




מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com


געש תאורה שמרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 05.2015 | 0AZ0F05



איור מס' 2




איור מס' 3

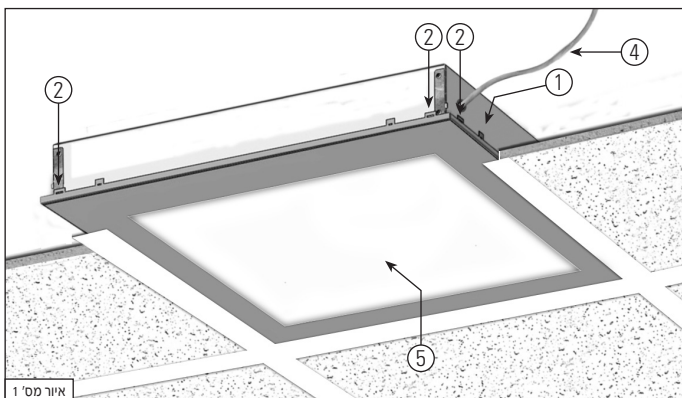

איור מס' 1

מבנה: 1. גוף | 2. לשוניות לתקרה אינצ'ית | 3. לשוניות חיזוק לתקרה | 4. כבל הזנה | 5. דיפיוזר



איור מס' 4

חיבורי חשמל:

- ההתקנה תעשה על ידי איש מקצוע בלבד!
- אין לפתוח את המוצר! בתוך גוף התאורה ישנם רכיבי LED רגישים. האחריות לא תחול על מוצר שנפתח.
- גוף התאורה זה מתאים להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית:
- בתקרות מילימטריות (אירופאיות)
- בתקרות אינצ'יות (אמריקאיות)

התקנה

1. פתח את האריזה, הוצא את גוף התאורה והנח אותו מלמעלה בתוך מסגרת התקרה האקוסטית (T-BAR).
2. עבור תקרה אינצ'ית יש לכופף את לשונית הפח (2) הנמצאות בהיקף גוף התאורה (8 לשוניות סה"כ) כך שישמשו כרווחנים למרכז גוף התאורה (איור 2).
3. חובה לעגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית. לשם כך כופף את הלשוניות (3) עד למצב של 45 מעלות (איור 3) וחבר ביניהן לבין התקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות רצועות או כבלים.
4. חבר את חוט ההזנה לקופסת חיבורים (לא מסופקת) לפי סכמת חיבורי חשמל (איור 4).
5. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה מעל הדיפיוזר (5).

אזהרות:

1. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
2. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
3. במידה ובגוף מותקן בקר או דימר – העזר בהוראות המתאימות לציוד המותקן.
4. אסור לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש LED".

תנאי התקנה:

יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף איננה עולה על 35°C.