



LED אחד לפני כולם

גאיה

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.

טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439

GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL

Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439

www.gaash.com

נתונים טכניים:

| | |
|-----------------|--------------------|
| רוחב (ס"מ) | 54 |
| גובה הפנס (ס"מ) | 85 (כולל זרוע) |
| גובה התקנה | 3-6 מטר |
| חתך רוח מקס' | 0.25m ² |
| משקל (ק"ג) | 13 |
| אטימות | IP-65 |
| נורה | LED 44W |
| מתח עבודה | 230V/50Hz |


אזהרות

- יש להחליף זכוכית הגנה שבורה או סדוקה.
 - יש חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול במוצר.
 - יש להשתמש במנורה זו בשלמותה כולל מגן הגנה.
 - אסור לגעת או לפרק את המודול LED או חלק ממנו.
 - במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.
- ניתן לחבר לפנס בקרה, על פי יעוץ מגעש תאורה.

געש תאורה שמררת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ואו שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 03.2015 | 0712005



מבנה: 1. גוף | 2. מכסה | 3. סגר מכסה | 4. מעבר כבל הזנה | 5. מהדק זינה
6. תפס כבל | 7. ברגי חיבור הגוף לעמוד | 8. עמוד | 9. זרוע

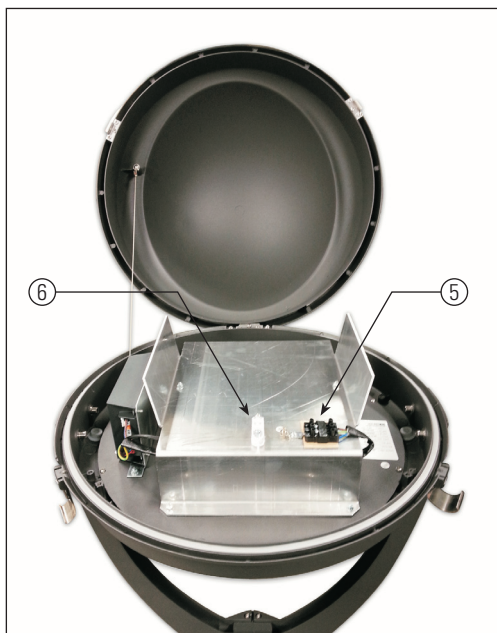


התקנת הפנס

1. הרכב את גוף התאורה (1) ע"ג העמוד (8) והדק את הברגים (7) בהיקף כך שגוף התאורה לא יסתובב.
2. פתח את 2 הסגרים (3) של המכסה (2) ופתח את המכסה כלפי מעלה על הציר.
3. השחל את כבל ההזנה דרך אחד המעברים (4).
4. חבר את קצה הכבל למהדק הזינה (5) לפי הסימון, ותפוס אותו בתפס הכבל (6).
5. סגור את המכסה (2), ונעל את 2 הסגרים (3).
6. העבר את הכבל דרך התופסנים שבתוך הזרוע (9).
7. חבר את מתח הזינה.

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- בכל מקרה של תקלה - יש לפנות לגעש תאורה או לסוכן המקומי.

חיבור חשמלי



המשך הוראות ההתקנה בצד האחורי של עמוד זה.