



זאוס לד

הוראות התקנה




מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל': 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com


געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 01.2018 | 0792605

מבנה:


1. גוף | 2. אום הידוק | 3. ניפל | 4. תפס מגש | 5. מגש אופטי
6. בורג כוכב | 7. אנטיגרוון | 8. מהדק חשמל

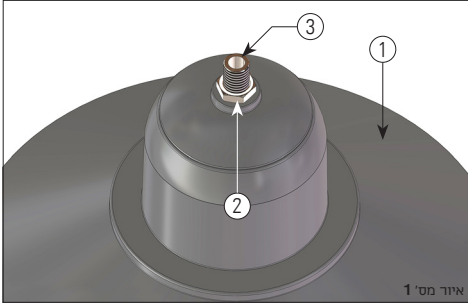


איור מס' 1

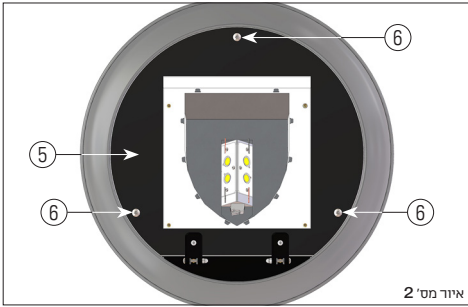

איור מס' 2

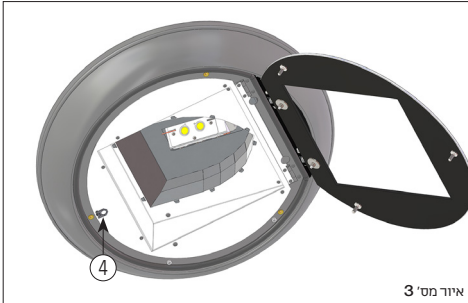

איור מס' 3

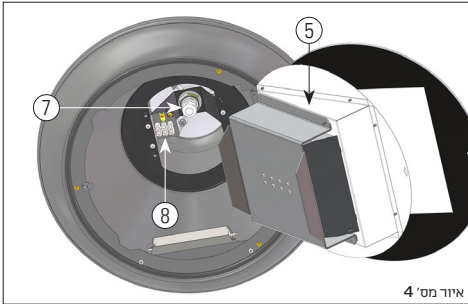

איור מס' 4

התקנת הפנס

1. הכנס את הניפל (3) של גוף התאורה (1) בתוך המופה שבזרוע, וסובב את הפנס עד סגירתו והידוקו. החזר לכיוון התאורה הרצוי, לפי הסימון שעל הפנס, והדק את האום (2) למופה, לנעילת הכיוון.
2. פתח את מסכה הזכוכית ע"י שחרור 3 ברגים (6) עם מברג כוכב.
3. הרים את תפס המגש (4), סובב אותו ב-90°, ופתח את המגש האופטי (5).
4. השחל את כבל החשמל מהעמוד לתוך הפנס דרך הניפל (3), והדק היטב את האנטיגרוון (7).
5. חבר את הכבל למהדק כניסת החשמל (8), לפי הסימונים שעל המהדק.
6. סגור את המגש האופטי (5), משוך את תפס המגש (4), סובב אותו ב-90°, והשכב אותו.
7. סגור את דלת הזכוכית באמצעות הברגים (6), והדק היטב בצורה מאוזנת.

אזהרות

- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש להחליף זכוכית הגנה שבורה או סדוקה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני.
- יש להדק היטב את האנטיגרוון למניעת זליגת מים.
- חובה לוודא ניקוז של ראש הזרוע למניעת הצטברות מים בכניסת הכבל לפנס.

תחזוקה

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש לד".

נתונים טכניים

גובה התקנה מקסימלי	12 מטר
חתך רוח מקסימלי	0.15m ²
טווח משקלים	10-15kg
אטימות	IP65
מתח עבודה	230V/50Hz